

## ГРУППА ГРУНТОВКИ

		уп	м2	Цена EUR	1м2/ EUR
		<b>MFA Classik 1 : 6</b>	Акриловая концентрированная грунтовка общего применения нового поколения, предназначенная для внутренних и наружных работ. Укрепляет основание, повышает адгезию, предотвращает излишнюю впитываемость поверхности, что уменьшает расход и облегчает нанесение последующих слоев краски и штукатурки. Расход : 0,0134 л/м2	1 L	60
<b>MFA White Grund</b>	Белая кроющая и выравнивающая глубококоматовая грунт - краска нового поколения . Грунтует и окрашивает 2 в 1. Для интерьеров Разбавление до +100 % водой. Увеличивает адгезию и уменьшает расход наносимых слоев краски. Выравнивает впитываемость и цвет основания, облегчает нанесение темных цветов. Расход : 0,09 л/м2 в 1 слой	5 L	56	31.41	0.57
		10 L	111	60.32	0.54




## ГРУППА КРАСКИ

		уп	м2	Цена EUR	1м2/ EUR
		<b>MFA White Paint</b>	Белая кроющая и выравнивающая глубококоматовая краска нового поколения . Грунтует и окрашивает 2 в 1. Для интерьеров . Как краска до 0... 20 % воды... Увеличивает адгезию и уменьшает расход наносимых слоев краски. Выравнивает впитываемость и цвет основания, облегчает нанесение темных цветов. Расход : 0,0180 л/м2 в 2 слоя	5 L	28
<b>MURIMAL 200</b>	Велюровая матовая, хорошее качество . Высококачественная акриловая краска для внутренних работ, глубоко матовая, водоразбавляемая. Разбавление 0..15 % водой. Хорошие заполняющие свойства и укрывистость, высокая степень белизны, незаменима при окраске больших поверхностей по экономическим и практическим соображениям. Расход : 0,145 л/м2 в 2 слоя	10 L	56	60.3	1.09
		3 L	21	28.5	1.38
		5 L	34	43.3	1.26
		14 L	97	101	1.05




<b>MURILLO</b>	Матовая, водоразбавляемая краска на основе натуральных минералов и акриловых смол. Разбавление 35..40 % водой Поверхности, окрашенные Murillo, благодаря специальной формуле, проявляют свойства очень высокой паропроницаемости, а также стойкости к обрастанию различными микроорганизмами. Краска характеризуется небольшим расходом и стойкостью цвета . Расход : 0,125 л/м2 в 2 слоя	3 L	24	32	1.33
		5 L	40	52.1	1.30
		14 L	112	143	1.28
<b>MURISIL F</b>	Силиконовая краска для наружных работ нового поколения, с соответствующим образом подобранными гидрофобно-гидрофильными свойствами, облегчающими процесс самоочистения покрытия. Разбавление 10..15 % водой Благодаря этому красочное покрытие водонепроницаемо снаружи (защита от дождя) и при этом водяной пар испаряется с фасада. Расход : 0,180 л/м2 в 2 слоя	5 L	28	68.5	2.47
		14 L	78	176.3	2.27
<b>EPOXON FONDO</b>	Эпоксидная, двухкомпонентная А+ В, водоразбавляемая грунт краска, предназначенная для защитной покраски бетонных и металлических поверхностей внутри зданий.. Расход : 0,12 кг/м2 в 1 слой	5,6 кг	47	152	3.26
		16,8 кг	140	420	3.00
<b>EPOXON</b>	Эпоксидная, двухкомпонентная А+ В, водоразбавляемая краска, предназначенная для защитной покраски бетонных и металлических поверхностей внутри зданий.. Расход : 0,2 кг/м2 в 2 слоя	5,6 кг	28	152	5.43
		16,8 кг	84	420	5.00

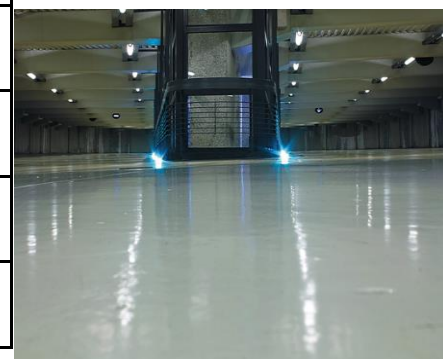

### ГРУППА ЛАКИ И ПРОПИТКИ

<b>SILOMAL</b>	Профессиональная бесцветная пропитка для защиты стен, используемая для защиты, и предотвращения проблем, связанных со стенами. 100 % профессиональный продукт. Исключительно эффективная, бесцветная пропитка с гидрофобными свойствами, для различных поверхностей, которые подвергаются воздействию атмосферных факторов, кислот, содержащихся в атмосфере . Расход : 0,75 - 0,150 л/м2 в 1- 2 слоя	уп	м2	Цена EUR	1м2/ EUR
		1 L	7	18.9	2.84
		5 L	33	85.9	2.58



EPOXON Transparent SATIN	Двухкомпонентный А + В прозрачный <u>матовый лак</u> , созданный для защиты бетонных поверхностей, декоративных эффектов, травертина и известковых штукатурок на стенах, полах, выполненных, главным образом, в системе из декоративной штукатурки Расход : 0,15 кг/м2 в 2 слоя	1 кг	5	34.1	6.82	
		5 кг	25	146	5.84	
EPOXON Transparent GLASS	Двухкомпонентный А + В прозрачный <u>глянцевый лак</u> , созданный для защиты бетонных поверхностей, декоративных эффектов, травертина и известковых штукатурок на стенах, полах, выполненных, главным образом, в системе из декоративной штукатурки Расход : 0,15 кг/м2 в 2 слоя	1 кг	5	32	6.40	
		5 кг	25	137	5.48	